MB23、MB25、MB27

基礎型水份分析儀

超值選擇 經典應用

MB27水分測定儀採用鹵素加熱系統及隔熱式稱重傳感器技術，實現快速加熱、精確控溫及稱量，實際測試可讀性達到0.01%/1mg，測試速度快、結果精準。配合廣受業界好評的MB23、MB25，奧豪斯基礎型水分測定儀系列產品可以廣泛應用於製藥、食品、飲料、農業、化工、環保等領域。準確可靠、操作簡便、簡便耐用以及優異的性價比令用戶盡享“物超所值”的喜悅！

產品特點：

- 背光式液晶顯示螢幕 - 使螢幕更加清晰明亮，並提供豐富的測定訊息。
- 便捷的操作 - 沒有繁瑣的功能，6 個按鍵輕鬆完成全部操作。
- 杰出的性能 - 運用了隔熱式稱重傳感器技術，來防止加溫過程對稱量準確度造成的影響。
- 標配RS232通訊接口 - 方便連接印表機、電腦和其他外圍設備。
- 靈活的加熱方式
  - MB23 (紅外加熱水分測定儀)-適用於樣品中含糖量較高或其他容易烤焦的樣品測定。
  - MB25、MB27(鹵素加熱水分測定儀)-採用快速乾燥法烘乾樣品並自動計算水分，適用於需快速加熱的樣品測定。

OHAUS EST. 1907 NEWARK ☆ NJ ☆ USA

MB23、MB25、MB27 基礎型水份分析儀

技術參數

型號	MB23	MB25	MB27
量程(g)	110	110/99	90
可讀性(g)	0.01	0.01/0.005	0.001
可讀性(>10g樣品)(%)	0.1%	0.05%	0.01%
重複性(3g樣品)(%)	0.3%	0.2%	0.2%
重複性(10g樣品)(%)	0.2%	0.05%	0.05%
最小樣品量(g)	0.5		
建議樣品量(g)	3~20		
秤盤尺寸(mm)	ø90		
升溫程序	標準		
環境操作溫度(°C)	10°C~30°C		
通訊	雙向RS232		
終點控制	定時、自動		
加熱溫度範圍(°C)	50°C到160°C(間隔5°C)		
顯示結果	水分%、固體%、重量、時間、溫度		
加熱時間	1~60分鐘間隔為30秒，60~90分鐘間隔為1分鐘		
外觀尺寸(W x D x H) mm	165x127x280		
淨重(kg)	2.1		
總重(kg)	4.15	4.2	
樣品盤手柄	標配		
加熱源	紅外	鹵素	

MB23

MB25

選配件

產品名稱	備註
溫度校正組件	適用於水分測定儀的溫度校正
直徑90mm樣品鋁盤(50片/盒)	適用於水分測定儀的樣品測定(常規樣品)
玻璃纖維盤(200片/盒)	適用於水分測定儀的樣品測定(液體樣品)
金屬夾籠	適用於測定絨毛狀蓬鬆樣品
樣品盤手柄，MB27/25/23	適用於MB27/MB25/MB23，堅固耐用
可重複使用樣品盤，7mm(3只/盒)	適用於MB系列，可重複用於測量樣品
可重複使用樣品盤，14mm(3只/盒)	適用於MB系列，可用於測量粘樣品，樣品量較多時使用
保護罩， MB23&MB25	適用於MB23/MB25，保護觸控螢幕和按鍵
樣品勺	適用於MB系列

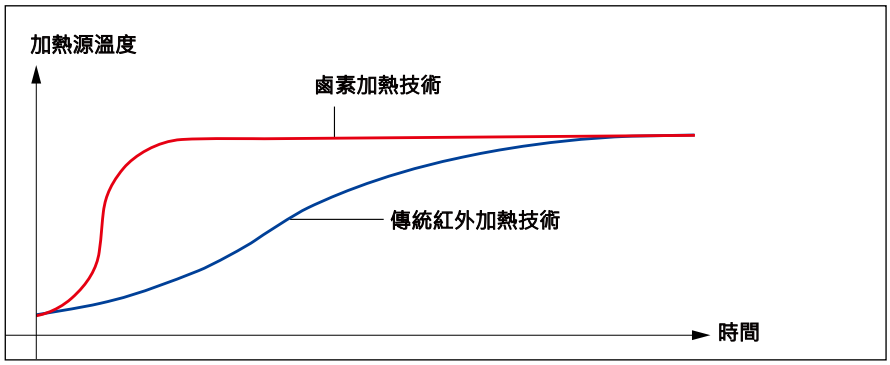

MB25、**MB27**採用鹵素加熱技術，升溫速度比採用傳統紅外加熱技術的**MB23**快**40%**

樣品鋁盤

- 適合各種常規樣品的水份測定

玻璃纖維盤

- 具有吸附作用，可適用於液體或者粘性物質的水份測定，從而減少分析時間

OHAUS®