


OHAUS®

電子天平 | PR系列

產品特色

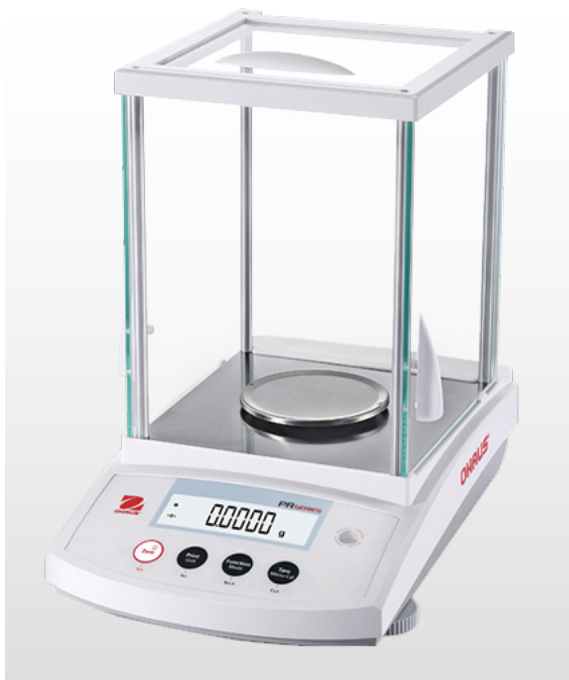

- 具備 3 種常用稱重模式，標配 RS232 通訊接口，部分型號具備內部校正功能，功能齊全，適合日常稱量。
- 大型背光顯示螢幕，搭配簡約設計與直覺操作介面，無需額外適應。
- 可拆卸不銹鋼秤盤和玻璃風罩，GLP / GMP 實時時鐘、下掛式稱量、防盜鎖，保護罩，可選擇環境濾波參數，調節顯示螢幕亮度，自動扣重，可選量程校正點，可編輯項目 ID 及用戶 ID，超載 / 負載提示稱量值穩定提示符。



四位數分析電子天平

型號	最大稱量	最小讀數	重複性	線性	穩定時間	校正方式	秤盤尺寸	防風罩高度
PR124	120 g	0.1 mg	0.1 mg	± 0.2 mg	3 秒	內校	Ø90 mm	205 mm
PR124/E	120 g	0.1 mg	0.1 mg	± 0.2 mg	3 秒	外校	Ø90 mm	205 mm
PR224	220 g	0.1 mg	0.1 mg	± 0.2 mg	3 秒	內校	Ø90 mm	205 mm
PR224/E	220 g	0.1 mg	0.1 mg	± 0.2 mg	3 秒	外校	Ø90 mm	205 mm

三位數上皿電子天平

型號	最大稱量	最小讀數	重複性	線性	穩定時間	校正方式	秤盤尺寸	防風罩高度
PR223/E	220 g	1 mg	1 mg	± 2 mg	2 秒	內校	Ø120 mm	205 mm
PR523/E	520 g	1 mg	1 mg	± 2 mg	2 秒	外校	Ø120 mm	205 mm

二位數精密電子天平

型號	最大稱量	最小讀數	重複性	線性	穩定時間	校正方式	秤盤尺寸	防風罩高度
PR1602/E	1600 g	0.01 g	0.01 g	± 0.02 g	1 秒	外校	Ø180 mm	-
PR2202/E	2200 g	0.01 g	0.01 g	± 0.02 g	1 秒	外校	Ø180 mm	-
PR4202/E	4200 g	0.01 g	0.01 g	± 0.02 g	1 秒	外校	Ø180 mm	-
PR6201/E	6200 g	0.1 g	0.1 g	± 0.2 g	1 秒	外校	Ø180 mm	-